ReSound Vea™

Информация о продукции

ReSound Vea™ устанавливает новый стандарт в слухопротезировании людей, которые ищут недорогой слуховой аппарат. Независимо от опыта, Ваши клиенты будут наслаждаться значительным улучшением слуха, хорошей разборчивостью речи и комфортом, даже в шумных ситуациях. ReSound Vea™ возвращает Ваших клиентов в мир звуков и общения, помогает снова полноценно наслаждаться жизнью, и всё это по доступной цене.

Стандартная конфигурация

- Покрытие iSolate™ nanotech
- Классическая и Открытая конфигурации
- Кнопка переключения программ
- Регулятор громкости
- Батарея № 13
- Вкл./Выкл. с помощью батарейного отсека
- 5 цветов
- Индукционная катушка с режимами T и MT
- Прямой аудиовход
- Различные типы вкладышей
- Стандартный рожок, мини рожок и адаптор для тонкого звуковода

Требования для настройки

- Программное обеспечение Aventa 3 (3.3 или выше)
- Адаптор для программирования с кабелем CS44
- Интерфейс для программирования: Speedlink™, HI-PRO или NoahLink

СТАНДАРТНЫЙ BTE
VE370-DVI, VE270-DVI, VE170-VI

		ReSound Vea 3	ReSound Vea 2	ReSound Vea 1
Качество звука	WARP™ компрессия - число каналов	7	6	4
	Dual Stabilizer II DFS с контролем свиста	●	●	
	Stabilizer II DFS с контролем свиста			●
Комфорт в шуме	Адаптивная направленность с интегрированным Wind Noise Management	●		
	Soft Switching	●		
	Фиксированная направленность	●	●	
	Noise Tracker II Шумоподавление	●	●	
	Noise Tracker Шумоподавление			●
Простота использования	Индукционная катушка	●	●	●
	Прямой аудиовход (DAI)	●	●	●
	Бортовой журнал Datalogging	●	●	●
Гибкая настройка	Количество регуляторов в Aventa	6	4	4
	Полностью настраиваемые программы / всего	2/4	2/3	1/3
	In-situ Аудиометрия	●	●	●
	SmartStart	●	●	●
	PhoneNow	●	●	
	Экспансия	●	●	
Защита	iSolate nanotech	●	●	●

Диапазон настройки

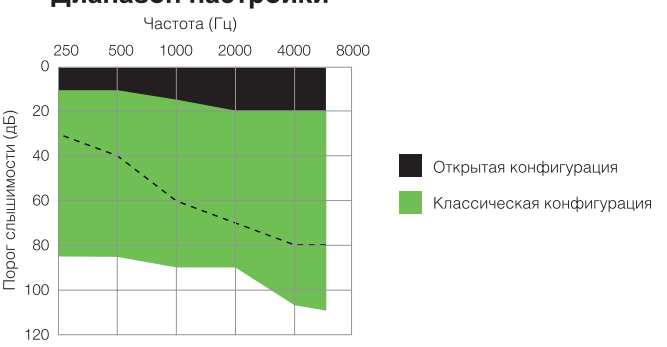

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Представительство в России
«Джи-Эн РиСаунд А/С» (Дания)
111397, г. Москва,
Зеленый пр-т, д. 20, офис 631
Тел./Факс: +7 (495) 989-48-18
www.gnresound.ru

ReSound
rediscover hearing

ReSound Vea™

Технические характеристики

		VE70-DVI, VE70-VI				
		IEC 60118-0 IEC 711 Ear simulator		IEC 60118-7-2005 2cc coupler		
		Открытый	Классический	Открытый	Классический	
Контрольное усиление (60 дБ УЗД на входе)	1600 Гц/HFA	38	48	35	44	дБ
Полное усиление (50 дБ УЗД на входе)	Макс. 1600 Гц/HFA	58 47	69 60	48 42	61 56	дБ
Максимальный уровень выходного давления (90 дБ УЗД на входе)	Макс. 1600 Гц/HFA	130 117	133 127	126 111	128 121	дБ УЗД
Коэффициент гармонических искажений	500 Гц 800 Гц 1600 Гц	0,3 0,3 0,4	1,4 1,6 0,7	0,2 0,2 0,2	1,2 1,1 0,5	%
Чувствительность индукционной катушки (1 мА/м на входе) Полная чувствительность индукционной катушки @ 1мА/м HFA-SPLIV @ 31.6 мА/м (ANSI)	Макс. 1600 Гц/HFA HFA	85 76 -	97 88 -	- 71 93	- 84 103	дБ УЗД
Коэффициент шума (без шумоподавления) 1/3 октавы коэффициента шума (без шумоподавления)	1600 Гц	30 14	29 15	27 -	25 -	дБ УЗД
Частотный диапазон (DIN 45605)		100-6060	130-6420	100-5840	100-6200	Гц
Потребляемый ток (покоя/рабочий)		1,28 / 1,29	1,29 / 1,3	1,28 / 1,31	1,28 / 1,31	мА
Средний срок службы батарейки (№13)		225	223	221	221	часов

Данные в соответствии с IEC 60118-0, IEC 60118-7; Рабочее напряжение 1.3 В.

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

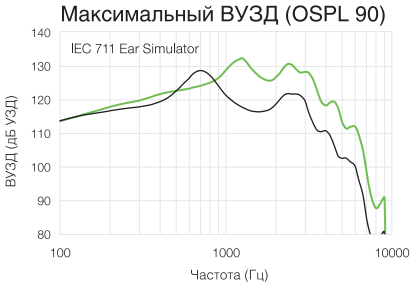

Максимальный ВУЗД (OSPL 90)

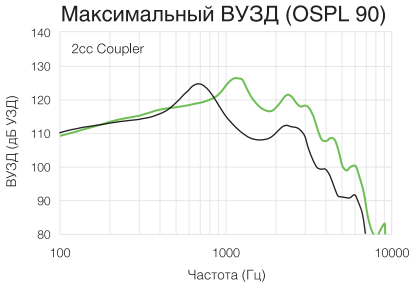

Полное и контрольное усиление

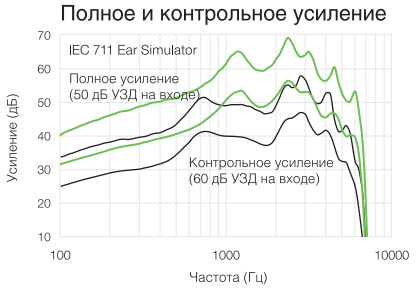

Полное и контрольное усиление

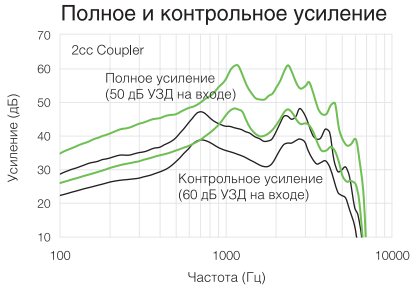

Ответ по входу/выходу



Открытая конфигурация

Классическая конфигурация

Ответ индукционной катушки
- 10 мА/м на входе

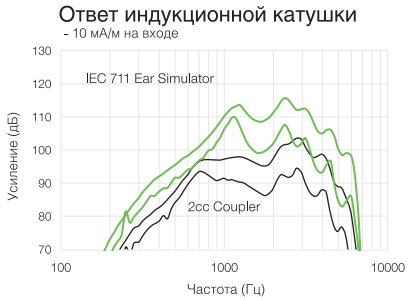

Параметры настройки полного усиления*

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	30	32	36	36	34	34	33	32	30
G[50]	40	42	46	46	44	44	43	42	40

Параметры настройки полного усиления*

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	34	34	36	40	40	34	32	28	28
G[50]	50	50	52	56	56	50	48	44	44

Параметры настройки контрольного усиления для 118-0

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	23	25	29	29	27	27	26	25	23
G[50]	33	35	39	39	37	37	36	35	33

Параметры настройки контрольного усиления для 118-0

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	27	27	29	33	33	27	25	21	21
G[50]	43	43	45	49	49	43	41	37	37

Параметры настройки контрольного усиления для 118-7

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	25	27	31	31	29	29	28	27	25
G[50]	35	37	41	41	39	39	38	37	35

Параметры настройки контрольного усиления для 118-7

	250 Гц	500 Гц	750 Гц	1 кГц	1.5 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц
G[80]	27	27	29	33	33	27	25	21	21
G[50]	43	43	45	49	49	43	41	37	37

*Настройки в соответствии с программой Aventa. Рабочее напряжение 1.3 В.